

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ALLURE

Запатентовано в США № 7,155,871



Самый Удобный Пол!

Поздравляем Вас с приобретением самого инновационного продукта из представленных на рынке напольных покрытий за последние годы! Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, прочитайте инструкцию. Это позволит вам достичь наилучших результатов при монтаже и эксплуатации нового эластичного напольного покрытия **allure**.

В чем уникальность и революционность покрытия allure?

Напольное покрытие **allure** наилучшим образом приспособлено для самостоятельной установки в домашних условиях. Все очень просто. Вам не придется пачкать руки – клеящие средства не понадобятся. Благодаря своей эластичности полы **allure** легко укладываются прямо на необработанную поверхность или на старое покрытие: бетон, ламинат, плитку ПВХ, линолеум – и даже на керамическую плитку.

Экономия времени и средств!

Покрытие **allure** на вид и на ощупь создает полную иллюзию деревянного пола, однако, в отличие от последнего, обладает повышенной водостойкостью. Поэтому оно подходит даже для мест, постоянно подверженных воздействию влаги, где неприменим обычный паркет или ламинат, например, для ванной или подвального помещения.

Элементы покрытия **allure** крепятся друг к другу, а не к полу. Это возможно благодаря революционной технологии GripStrip – специальной клеящейся полосе. Чтобы обрезать плитку, достаточно сделать неглубокий надрез ножом: плитка легко отламывается по срезу. Для укладки не требуется подложка. Полы **allure** – теплые и бесшумные.

Следуйте инструкции по укладке, приведенной в следующем разделе, - и всего через несколько часов вы станете счастливым обладателем прекрасного нового пола!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ ALLURE

Необходимые инструменты

Пож и линейка

(И ничего больше!)

Расчет материала

Измерьте длину и ширину помещения.

Если в комнате имеются ниши, эркеры и т.п. элементы, они измеряются отдельно. На основании произведенных замеров вычислите площадь пола. Приобретайте материал с запасом: из расчета на 10% больше полученной величины. Запас окажется кстати, если вы вдруг испортите планку при укладке. Он может также пригодиться и при ремонте в будущем.

Покрытие **allure** выпускается планками размером 15.24 x 91.44 см

Площадь одной планки 0.139 кв.м.

В каждой упаковке 16 планок общей площадью 2.23 кв.м

Таким образом, если размеры вашей комнаты составляют 3 м x 4 м = 12 кв.м, мы рекомендуем вам приобрести 6 упаковок (13,4 кв.м)

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1: *Рекомендуется покупать материал в среднем с десятипроцентным запасом. Однако на практике все зависит от размера и формы комнаты.*

Подготовка покрытия allure к укладке

Перед укладкой рекомендуется в течение 24-28 часов выдержать покрытие **allure** в помещении при температуре не ниже 18 градусов. Можно не вынимать планки из упаковки.

Монтаж

При монтаже покрытия **allure** необходимо тщательно следить за тем, чтобы к клеящейся полоске GripStrip не пристали пыль, грязь и прочие инородные частицы. От этого зависит прочность соединения элементов покрытия между собой. Лучше всего извлекать их из упаковки непосредственно перед укладкой. В упаковке они переложены бумажными прокладками, благодаря чему клеящаяся полоса GripStrip защищена от загрязнения и готова к использованию.

Покрытие **allure** отличается водостойкостью, поэтому его можно монтировать прямо на подготовленный и выровненный бетонный пол.

Подготовка поверхности:

Это решающее преимущество покрытия **allure**!

Подготовка основания практически не требуется. Покрытие **allure** может укладываться непосредственно поверх полов большинства типов: деревянного, винилового, бетонного, поверх линолеума и даже керамической плитки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2: При укладке покрытия **allure** на керамическую плитку может возникнуть необходимость обработать и выровнять швы, залив их цементующей смесью или итаклевкой. При укладке на старое покрытие, имеющее выступы или швы, мы рекомендуем выровнять поверхность, если их размеры превышают 3мм.


В помещении, где будет устанавливаться покрытие **allure**, не рекомендуется производить никаких «пыльных» работ, связанных с побелкой, шлифовкой, изоляцией, подготовкой стен, отделкой и т.п. Закрывайте плитки **allure** от пыли.

Укладка покрытия **allure**:

Это по силам каждому!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №3: Прежде чем приступить к монтажу пола, убедитесь, что угол между стеной, от которой вы намерены начать укладку, и соседней стеной - прямой. Это легко проверить, измерив расстояние от каждого ее угла до противоположной стены. Если расстояния не совпадут, необходимо будет соответствующим образом откорректировать первый ряд, аккуратно обрезав верхнюю кромку.

1. Выложите ряд плиток, пока не скрепляя их между собой, чтобы определить, не понадобится ли укоротить первую плитку. Это необходимо будет сделать в том случае, если последний участок у противоположной стены окажется слишком коротким: не больше 30 см.
2. Начните укладывать пол из угла. Нижняя кромка плитки должна быть направлена от стены (Рис. 1). Оставляйте между плиткой и стеной зазор в 2-3мм. Позже можно будет закрыть его бордюром. Верхнюю кромку плитки, прилегающей к стене, необходимо обрезать (Рис. 2).

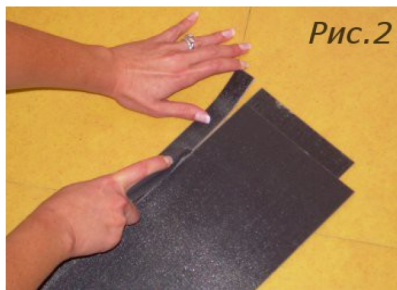

3. Подведите следующую плитку к свободной кромке первой, держа под углом 45 градусов. Плитки всегда кладутся внахлест: верхняя кромка на нижнюю. Одной рукой держите плитку, а другой – плотно укладываете кромку на место и прижимаете для надежности. Если необходимо, можно, соединив плитки, для прочности сильнее придавить их друг к другу или прокатать по шву специальным валиком.
4. Одно из преимуществ полов **allure** состоит в том, что ошибки, допущенные при укладке, легко исправить. Если образовалась щель, сразу же разъедините плитки и склейте их снова. Осторожно отсоедините верхнюю плитку от нижней и переклейте, повторив шаг 3. Не

торопитесь, иначе можно повредить клейкую полосу GripStrip. У вас есть в запасе как минимум 10-15 минут, в течение которых полосу GripStrip не потеряет своих свойств. Чем меньше давления прилагалось к покрытию **allure** (включая хождение по нему), тем больше запас времени.

5. При укладке пола настоятельно рекомендуется не располагать короткие края плиток в одну прямую линию. Лучше укладывать их с небольшим сдвигом (Рис.

3). Но, возможно, вам захочется применить какой-то другой порядок укладки, более отвечающий вашему вкусу. Возможности монтажа покрытия **allure** поистине беспредельны – они ограничиваются лишь вашим воображением!

6. Первую плитку второго ряда следует подрезать на 1/3 длины (около 30 см). Просто отмерьте нужное расстояние, разметьте плитку, а потом с помощью ножа и линейки сделайте надрез по прямой и отломите лишнее.

7. Верхний край плитки накладывается на нижний. Совместите углы плиток, держа вторую под углом 45 градусов, поставьте ее на место и плотно прижмите. Отрезанная треть плитки пригодится на противоположной части ряда, если подойдет по размеру.



Рис. 3



Рис. 4

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №4: Укорачивая плитку **allure**, всегда отрезайте ее со стороны выступающего верхнего края. В этом случае оставшуюся часть можно будет использовать на другом конце ряда (Рис. 4).

8. Начиная третий ряд, обрежьте первую плитку уже на две трети (60 см). Оставшуюся часть так же можно будет использовать в конце ряда, если она подойдет по размеру.

9. Следующий ряд снова начните целой плиткой и повторяйте вышеописанный порядок укладки, пока не выложите все ряды. Первую в ряду плитку всегда располагайте срезанным краем к стене (Рис. 5).

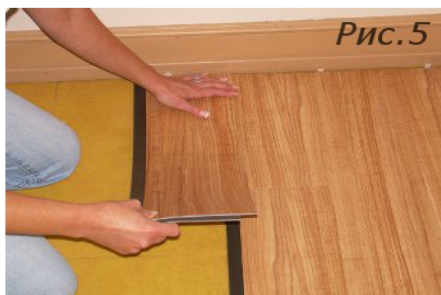


Рис. 5

10. Обойти встречающиеся на пути трубы, колонны и прочие нестандартные предметы не составит труда. Сделайте из плотной бумаги шаблон, повторяющий очертания объекта,

наложите на плитку и обведите. Вырежьте нужную форму ножом или специальными ножницами и уложите плитку.

11. По завершении укладки для прочности соединения рекомендуется прокатать швы специальным тяжелым роликом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №5: Обязательно сохраните несколько плиток **allure** на случай непредвиденного ремонта. Если вдруг потребуется заменить испорченную плитку, разогрейте ее вдоль клеящейся полосы потоком теплого воздуха. Это можно сделать с помощью фена, держа его на расстоянии примерно 15 см от плитки. Клеящий состав размягчится достаточно, чтобы вы могли прорезать оба слоя клейкой полосы GripStrip, верхний и нижний, ножом по шву. Вырежьте поврежденную плитку по периметру (по четырем швам). **НОЖ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТРЫМ!!** [Прорежьте плитку, которую намерены заменить, в середине. Затем подденьте ее плоской отверткой или шпателем] Если не удалось ровно отрезать края выгнутой плитки, необходимо еще раз подровнять срезы **ОСТРЫМ** ножом под прямым углом, чтобы в результате получилось строго прямоугольное отверстие. Клейкую полосу соседних плиток нужно полностью удалить. Перед тем как уложить новую плитку на это место, отрежьте нижнюю кромку с клейкой полосой GripStrip с одной стороны и приклейте его снизу к выступающей верхней кромке на другой стороне. Проведите эту операцию и с длинной, и с короткой стороной плитки. Возможно, у вас не получится с первого раза, но в итоге в вашем распоряжении окажется идеально прямоугольная плитка – без выступающих клейких полос GripStrips. Последний этап ремонта состоит в следующем: наклейте на нижнюю часть полученной прямоугольной плитки несколько кусочков двусторонней липкой ленты (скотча) **allure**, снимите защитную пленку с обратной стороны липкой ленты и уложите плитку на место. Это очень простой и недорогой способ исправить поврежденный участок покрытия **allure**. Освоив его один раз, вы при необходимости без труда повторите эту процедуру снова. И это еще одно замечательное преимущество покрытия **allure** — вы **МОЖЕТЕ** отремонтировать пол самостоятельно!!!

Температурные условия, необходимые для монтажа покрытия allure.

При укладке покрытия **allure** очень важно следить за температурой в помещении. Она должна быть в пределах от +16 до +29 С.

Еще несколько замечаний к вашему сведению:

Клейкая полоса GripStrip – уникальное изобретение **allure**! Она полностью оправдывает годы исследований, затраченные на ее разработку! Вот несколько присущих ей характеристик:

Водостойкость: Никакая влажность больше не помеха! Можете смело укладывать полы **allure**, даже если может произойти так, что вас затопят соседи. Возможно, в такой ситуации вы и будете себя чувствовать не слишком комфортно, но у запатентованной нами полосы GripStrip точно не будет никаких проблем!

Легко переклеивается: Конечно же, никто из нас не идеален. Время от времени со всеми случаются маленькие казусы. Благодаря покрытию **allure** ошибки не бывают непоправимыми (к тому же оно вас за них не осудит)! Полосу GripStrip легко отклеить и снова присоединить в нужном положении. Вы можете переставлять плитки, как вам заблагорассудится, снова и снова. Помешать этому способно только сильное давление (если, например, вы прошились ногами прямо по шву). Если бы все так же терпеливо инисходительно относились к чужим ошибкам, как **allure**, то уже давно бы наступил мир во всем мире!

Чувствительность к давлению: Чтобы закончить процесс укладки покрытия **allure**, нужно сделать последний “шаг”— походить по нему. При давлении на полосу GripStrip химические связи между ее верхней и нижней поверхностью становятся прочнее. Профессионалы используют для этого специальный прокатный ролик – а обычному человеку достаточно просто потоптаться по новому полу. Хотя и ролик не помешает. Если уж клеящее вещество «схватилось», нет такой силы, которая могла бы разъединить плитки. Ее попросту не существует в природе!

Холодо- и теплостойкость: Покрытие **allure** не боится холода. Запатентованный клейкий состав без ущерба переносит температуру. Вы можете спокойно положить плитку **allure** в морозилку (хоть и непонятно, зачем вам это нужно, заталкивайте ее туда смело!). Так же хорошо переносит она и жар – а потому идеально подходит для кухни. Однако плитка портится, а клейкий состав расплавляется при длительном воздействии температуры выше +35 С (но если у вас дома месяцами держится тридцатипятиградусная жара, у вас, пожалуй, расплавится и вся мебель – это уж чересчур!)

Использование на открытом воздухе: Извините, это невозможно. Покрытие **allure** предназначено только для закрытых помещений. Это касается так же летних веранд и прочих неотапливаемых и незащищенных мест.

Проблема выбора: Если поверхность пола уже не радует вас, но вы не планируете капитальный ремонт, **allure** – это как раз то, что вам нужно! Конечно, любое покрытие смотрится лучше всего, если уложено на идеально ровное новое основание. Но это возможно далеко не всегда и не в каждой комнате. Иногда вам просто нужно найти, наконец, хоть какой-то нормальный приемлемый вариант. Добро пожаловать в чудесный мир покрытий **allure** — мы предлагаем вам решение ваших проблем. На рынке жестких (не ковровых) напольных покрытий мы действительно первые, кто способен достойно ответить на ваши запросы. Наша продукция поистине революционна – и самое замечательное в ней – это то, что она целиком и полностью ориентирована на потребности покупателя. То есть, на ваши потребности. Мы знаем, в чем вы нуждаетесь – и убеждены, что можем вам это дать.

Вы уже поняли, что нашу продукцию изобретают люди, влюбленные в свою работу?

ТАК ОНО И ЕСТЬ! И мы намерены и дальше стремиться к совершенству, разрабатывая новые удобные технологии монтажа, инновационные продукты и отвечающие самому взыскательному вкусу образцы дизайна – с учетом интересов потребителя.

Благодарим вас за приобретение продукции allure.

Нам бы очень хотелось разделить вашу радость в тот незабываемый момент, когда вы, закончив укладку нового пола, будете потрясены: как же это, оказывается, просто!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ ALLURE

Поздравляем вас!

Вы установили покрытие **allure**. Качество вашего нового эластичного пола отвечает самым высоким стандартам, и вы гарантированно сможете наслаждаться им на протяжении, по крайней мере, 20 лет. Но, хотя ухаживать за покрытием **allure** несложно, пожалуйста, следуйте советам, которые найдете ниже. Тогда ваше покрытие надолго сохранит свежий вид и будет блестеть, как новенькое.

Профилактический уход:

1. Если вы обладатель дома или коттеджа, мы советуем вам положить НЕПРОРЕЗИНЕННЫЕ коврики. Если вы житель мегаполиса, то достаточно коврика на входе. Это предотвратит попадание на пол песка и гравия. Песок и мелкий гравий – злейшие враги всех напольных покрытий.
2. Если вы передвигаете мебель, прикрепите к ножкам дивана, шкафа или другому предмету мебели, который вы планируете передвинуть, специальные защитные подложки (предпочтительнее войлочные). С ними можно легко передвигать любую мебель по полу, не боясь повредить покрытие. Ролики вращающихся офисных стульев и т.п. должны быть шириной не менее пяти сантиметров.
3. Чтобы покрытие сохраняло свой внешний вид, просто подметайте пол по мере необходимости или делайте влажную уборку. Не используйте щелочных средств для уборки пола.
4. Оберегайте покрытие **allure** от когтей домашних животных.
5. Постарайтесь защитить покрытие **allure** от длительного воздействия прямых солнечных лучей. В часы особенно интенсивного солнечного света закрывайте шторы или жалюзи. Длительное воздействие прямых солнечных лучей способно испортить любое покрытие. Помните: длительное воздействие прямых солнечных лучей и температуры выше 35 градусов повреждает покрытие **allure**.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №6: Если вы прошли по асфальтовой дорожке или стоянке, при входе в дом обязательно вытирайте ноги об коврик. При чистке полов **allure** пылесосом используйте насадку для твердых поверхностей

Текущий уход:

1. Пищевые загрязнения следует как можно скорее удалять качественным жидким средством для чистки винила. **НЕЛЬЗЯ** использовать **АБРАЗИВНЫЕ** средства. Не рекомендуются порошки, мыло на масляной основе, средства для мытья посуды или протирки пыли. Старайтесь использовать чистящие средства, которые поддаются биологическому разложению, не оставляют следов и не нуждаются в смывании водой.

2. **НЕ НАТИРАЙТЕ ПОЛЫ allure ВОСКОМ!** Покрытие **allure** обладает очень плотной непористой поверхностью, обеспечивающей необходимую защиту от износа и загрязнения, поэтому воск не впитывается: на него будет налипать пыль, пол может пожелтеть.

3. Если ваш дом затопило, не паникуйте! Покрытие **allure** - водостойкое! Просто как можно скорее уберите воду и проветрите помещение .

4. Жевательную резинку, клеящие средства, детские мелки, свечной воск и т.п. можно отчистить, приложив сверху лед и подождав, пока загрязняющее вещество от холода не станет достаточно хрупким. Остатки удаляются спиртом.

5. Если по какой-то причине у вас возникла потребность заменить поврежденные планки, прочтите **ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №5** и действуйте в соответствии с ним.